

# Velis PRO DRY WiFi



Ariston NET



RESISTENZA A SECCO\*



ULTRASOTTILE



MULTIPOSIZIONE



PROGRAMMA ASSISTENZA



## Scaldacqua elettrico ultra sottile e multiposizione

- / Struttura a doppio serbatoio
- / WiFi integrato
- / Regolazione elettronica
- / Display LCD multifunzione

- / Prima doccia disponibile in tempi rapidissimi
- / Funzione ECO EVO
- / Funzione BOOST
- / Programmazione oraria
- / Indicatore livello quantità acs
- / Funzione Antilegionella

- / Doppio anodo attivo + doppio anodo in magnesio<sup>1</sup>
- / Smaltatura al titanio

Classe energetica


Fino a **A**



<sup>1</sup> Su modello 30l disponibile solo anodo in magnesio.

\* Non disponibile su versione 30l.

Super sottile  
Solo 27 cm.

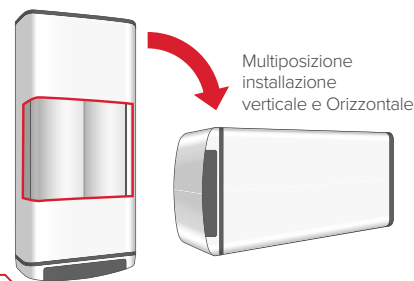

DATI TECNICI		30	50	80	100
Capacità	l	30	50	80	100
V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)*	l	38	77	110	115
Installazione		multiposizione (V/H)			
Potenza	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Tensione	V	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento (ΔT=45°C)	h,min	0,52	1,34	2,16	2,47
Tempo necessario per la 1ª doccia	min	52	50	50	50
Pressione massima di esercizio	bar	8	8	8	8
Temperatura massima di esercizio	°C	80	80	80	80
Peso	kg	18,5	23,5	31	35,5
Protezione	IP	X4	X4	X4	X4

### DIMENSIONI DI INGOMBRO


a	mm	557	797	1087	1272
b	mm	165	405	695	880

\* Dati definiti in base alle Direttive EU 812/2013 e 814/2013 per l'etichettatura energetica

VELIS PRO DRY WI-FI	30 EU	50 EU	80 EU	100 EU
Classe energetica (nella scala A+/F)	A	B	B	B
Profilo di prelievo	S	M	M	M
CODICE	3626360	3100908	3100909	3100910

ACCESSORI NECESSARI PER CONFORMITÀ ALLA NORMA EUROPEA EN 1487	Codice
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084
Sifone 1"	877086

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

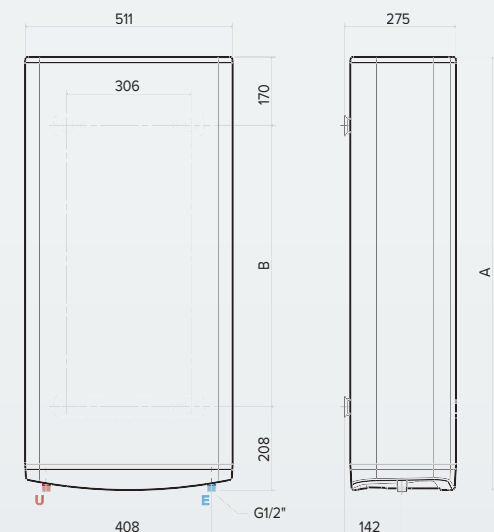

\* Installazione orizzontale con tubi idraulici a sinistra e tubo acqua fredda in basso

### LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"

Descrizione	N° scaldabagni per pallet
VELIS PRO DRY WI-FI 50	14
VELIS PRO DRY WI-FI 80	14
VELIS PRO DRY WI-FI 100	14

SCALDACQUA  
TRADIZIONALI