

## Febe Suspension 3000K - Bianco



IP20    Dimmerabile: 


### DESIGN BY

Ernesto Gismondi

### DESCRIZIONE

In Febe il tutto è ridotto all'essenziale e costruito attorno al motore ottico che, con il massimo rendimento e nel minimo spessore garantisce ottime performance adeguate ad illuminare un intero ambiente. Febe è elementare nella sua forma ma ricco nelle performance, dà importanza alla luce emessa quasi scomparendo nell'ambiente con la sua semplicità formale. Un uniforme disco di luce sporge dalla superficie del soffitto/parete, la cornice colorata arretra verso l'interno ed è percepibile solo dal fianco. Pensato per l'ambiente domestico è perfetto nella sua essenzialità per qualsiasi spazio.

### DISEGNI TECNICI

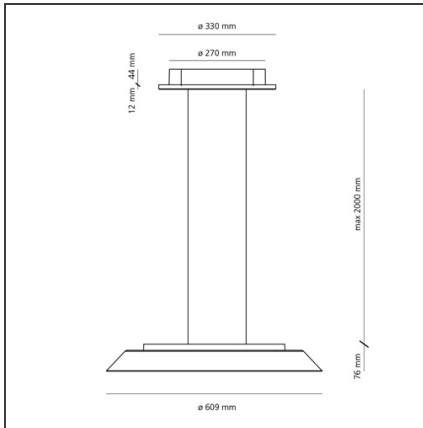

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	0242000A	<b>Materiale:</b>	Metacrilato, policarbonato
<b>Colore:</b>	Bianco	<b>Serie:</b>	Design, 2018
<b>Installazione:</b>	Sospensione		Artemide Collection
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni		

### DIMENSIONI

<b>Larghezza:</b>	cm 7.6	<b>Prova del filo incandescente:</b>	750
<b>Larghezza base:</b>	cm 4.4		
<b>Diametro base:</b>	cm 27		
<b>Altezza massima dal soffitto:</b>	cm 200		

### SORGENTI INCLUSE

<b>Categoria:</b>	LED	<b>Temperatura Colore (K):</b>	3000K
<b>Numero:</b>	4	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 3SDCM
<b>Watt:</b>	6.20W	<b>CRI:</b>	90
<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	653lm	<b>Efficacy:</b>	105lm/W
<b>Tipologia:</b>	0	<b>Service Life:</b>	50000-L70
<b>Class:</b>	A		

### LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	30W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	2260lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	85%
		<b>Efficacy:</b>	75.33lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmable Typology:</b>	Push