





## Ilio bianco 3000K - App Compatible


 IP20    Dimmerabile: 


### DESIGN BY

Ernesto Gismondi

### DESCRIZIONE

Estrema sintesi geometrica, spogliata di ogni digressione formale e portata all'essenziale, Ilio manifesta la sua presenza attraverso il colore saturo, disponibile in 7 varianti. Un cilindro monomaterico di alluminio porta all'estremità superiore un motore ottico LED da 39W che performa un'emissione indiretta diffusa di grande efficienza. Con più di 2700 lumen di flusso e un rendimento pari all'80% è in grado di assicurare l'illuminazione generale di un ambiente. Con regolatore luce configurato per presa comandata, dimmer microinterruttore.

### DISEGNI TECNICI

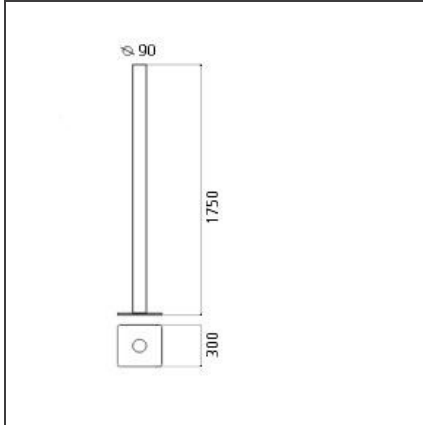

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	1640020APP	<b>Materiale:</b>	Alluminio, acciaio
<b>Colore:</b>	Bianco	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installazione:</b>	Terra	<b>Area di utilizzo:</b>	Hospitality, null, Residential
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni	<b>Emissione:</b>	Indiretta

### DIMENSIONI

<b>Altezza:</b>	cm 175	<b>Resistenza all'impatto:</b>	N.D.
<b>Lunghezza base:</b>	cm 30	<b>Prova del filo incandescente:</b>	750
<b>Larghezza base:</b>	cm 30		

### SORGENTI INCLUSE

<b>Categoria:</b>	LED	<b>Temperatura Colore (K):</b>	3000K
<b>Numero:</b>	1	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 2SDCM
<b>Watt:</b>	36.36W	<b>CRI:</b>	90
<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	3899lm	<b>Efficacy:</b>	107lm/W
<b>Tipologia:</b>	0	<b>Service Life:</b>	50000-L70
<b>Class:</b>	A		

### LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	45W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	3564lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	88%
		<b>Efficacy:</b>	79.20lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmer Typology:</b>	Microswitch Dimmer