


Unterlinden - Tavolo - 2700K - Alluminio

Herzog & de Meuron



IP20  

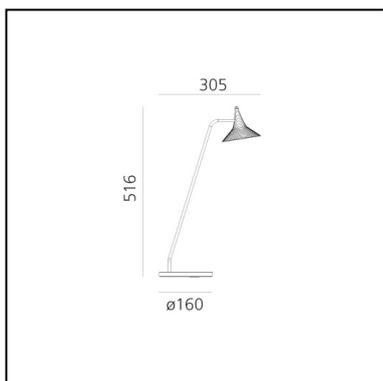

LUMINAIRE

- Watt : **9W**
- Tensione di alimentazione: **24V**
- Flusso luminoso emesso: **339lm**
- CCT: **2700K**
- Efficiency: **52%**
- Efficacy: **37.67lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmer Typology: **Microswitch Dimmer**

DESCRIZIONE

La famiglia Unterlinden è stata ampliata con nuove versioni basate sulla sua caratteristica testa realizzata in alluminio pressofuso o in ottone la quale presenta ogni volta una finitura diversa data dal naturale processo di ossidazione del metallo che viene fermato e fissato mediante una finitura trasparente. Una lente di precisione ad alta efficienza controlla la luce LED, generando livelli di illuminamento professionali.

Unterlinden free chandelier è composto da cinque elementi di sospensione che conducono tutti a un unico punto centrale. I cavi, lunghi 2,5 metri, possono essere disposti liberamente per creare composizioni che seguono diverse disposizioni. In Unterlinden ring chandelier, la posizione degli elementi sospesi è determinata da una cornice circolare che li distribuisce lungo il perimetro.

Da questo ampliamento sono nate anche una versione da parete e una da terra, caratterizzate da un contrappeso che permette di regolare l'altezza del corpo illuminante, il cui cavo scorre all'interno di un supporto.

CODICE PRODOTTO: 1945W10A

CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **1945W10A**
- Colore: **Alluminio**
- Installazione: **Tavolo**
- Materiale: **Alluminio**
- Serie: **Design Collection, 2022 Artemide Collection**
- design by: **Herzog & de Meuron**

DIMENSIONI

- Larghezza: **cm 30.6**
- Altezza: **cm 51.6**
- Diametro base: **cm 16**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **6.2W**
- Flusso luminoso emesso: **570lm**
- Temperatura Colore (K): **2700K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Efficacy: **92lm/W**
- Service Life: **50000-L70**