
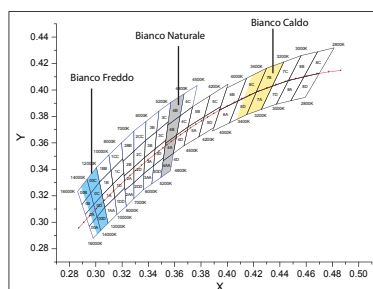
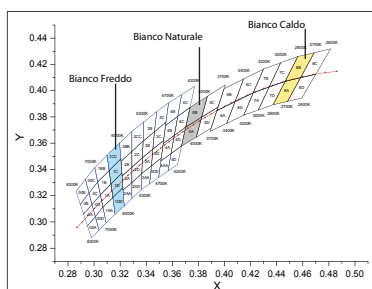
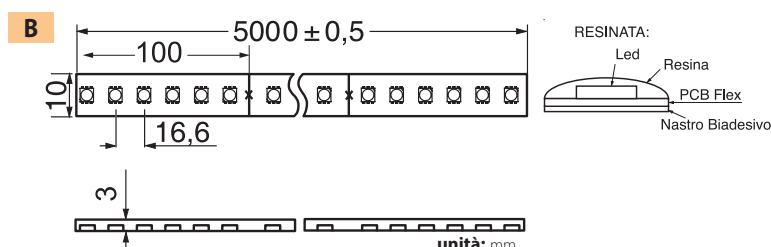


# 24V STRISCE A LED 5050 PROFESSIONALI - 14,4 W/mt\*

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie ANTARES sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard REGULUS e con una maggiore flessibilità operativa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architettoniche o commerciali. Fornita in bobina da 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6 led (10 cm).

## IP20 e INDOOR IP65

## OUTDOOR IP65 Resinata

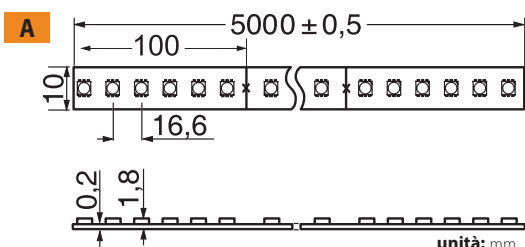

### caratteristiche tecniche:

A richiesta fornibile versione ART. 19/91421-00 con CRI 90.



Articolo	Descrizione	Temperatura di colore*1-2	CRI	Grado di protez.	Tens. alim. VCC	Flusso Lum lm/mt	dis.	Taglio	Bobina mt.
19/91420-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. freddo	6000K-6500K	≥80	<b>IP20</b>	24	1200	<b>A</b>	10 cm	5
19/91422-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. naturale	4000K-4250K	≥80	<b>IP20</b>	24	1100	<b>A</b>	10 cm	5
19/91421-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. caldo	2700K-2800K	≥80	<b>IP20</b>	24	970	<b>A</b>	10 cm	5
18/62420-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. freddo	6000K-6500K	≥80	<b>IP65</b> indoor	24	1200	<b>A</b>	10 cm	5
18/62422-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. naturale	4000K-4250K	≥80	<b>IP65</b> indoor	24	1100	<b>A</b>	10 cm	5
18/62425-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. caldo	2700K-2800K	≥80	<b>IP65</b> indoor	24	970	<b>A</b>	10 cm	5
19/92420-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. freddo	12000K-15000K	≥80	<b>IP65</b> outdoor	24	980	<b>B</b>	10 cm	5
19/92423-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. naturale	4800K-5200K	≥80	<b>IP65</b> outdoor	24	900	<b>B</b>	10 cm	5
19/92422-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. caldo	3200K-3500K	≥80	<b>IP65</b> outdoor	24	800	<b>B</b>	10 cm	5

\* Potenza nominale teorica - \*1 Tolleranza di +/- 100K

\*2 Temperatura di colore del LED è uguale a quella della versione IP20, la differenza cromatica è dovuta alla deriva causata dalla resina siliconica (solo per IP65 outdoor).

### ACCESSORI

**13/23455-00**  
LED driver



**13/26016-00**  
LED driver



**13/22041-00**  
Controllo LED



**13/22124-00**  
Controllo LED



**NOTA BENE:** è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.10