
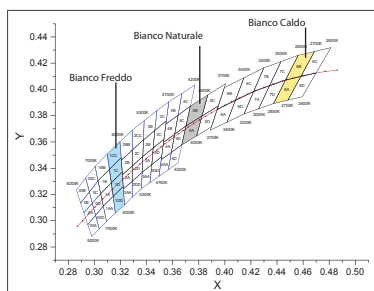


24V



STRISCE A LED 3014 PROFESSIONALI - 14,4 W/mt.*

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. La serie di strisce led VEGA sono progettate e realizzate per fornire la massima efficienza luminosa con la migliore uniformità di distribuzione luminosa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetture o commerciali. Fornita in bobina da 3 mt che contiene 360 led SMD separabili ogni 6 led (5cm).

IP20

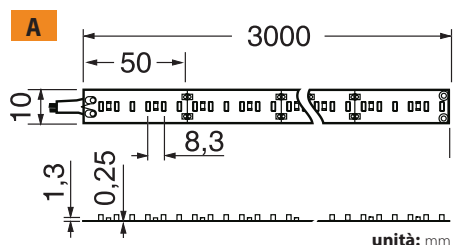

OUTDOOR IP65 Resinata

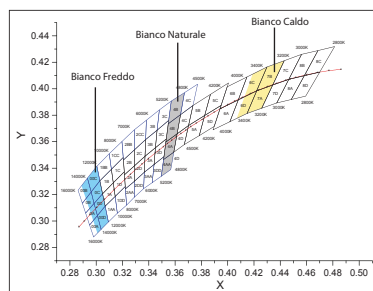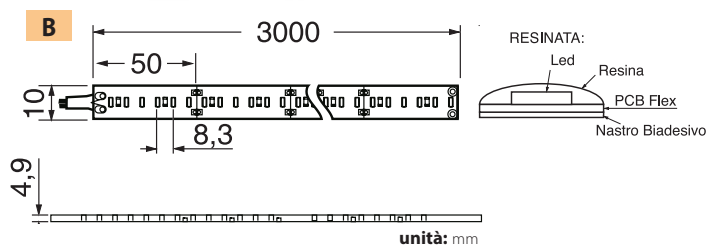

caratteristiche tecniche:

A richiesta fornibile versione ART. 19/92125-00 con CRI 90.



Lunga Durata



Articolo	Descrizione	Temperatura di colore*1-2	CRI	Grado di protez.	Tens. alim. VCC	Flusso Lum. lm/mt	dis.	Taglio	Bobina mt.
19/92120-00	Bobina 120 LED/mt. 3014 b. freddo	6000K-6500K	≥80	IP20	24	1400	A	5 cm	3
19/92122-00	Bobina 120 LED/mt. 3014 b. naturale	4000K-4250K	≥80	IP20	24	1280	A	5 cm	3
19/92125-00	Bobina 120 LED/mt. 3014 b. caldo	2900K-3000K	≥80	IP20	24	1200	A	5 cm	3
19/92130-00	Bobina 120 LED/mt. 3014 b. freddo	12000K-15000K	≥80	IP65 outdoor	24	950	B	5 cm	3
19/92132-00	Bobina 120 LED/mt. 3014 b. naturale	4800K-5500K	≥80	IP65 outdoor	24	900	B	5 cm	3
19/92135-00	Bobina 120 LED/mt. 3014 b. caldo	3200K-3500K	≥80	IP65 outdoor	24	890	B	5 cm	3

* Potenza nominale teorica - *1 Tolleranza di +/- 100K

*2 Temperatura di colore del LED è uguale a quella della versione IP20, la differenza cromatica è dovuta alla deriva causata dalla resina siliconica (solo per IP65 outdoor).

ACCESSORI **13/23447-00**
LED driver



13/26011-00
LED driver



13/22041-00
Controllo LED



13/22124-00
Controllo LED



NOTA BENE: è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.10