
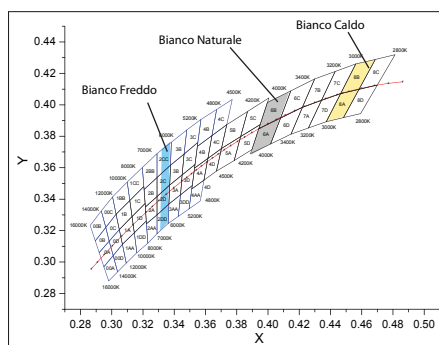


24V

STRISCE A LED 3014 PROFESSIONALI - 24,5 W/mt.*

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie SIRIO sono state progettate e realizzate per avere la massima resa luminosa con la maggiore densità di led sul circuito stampato. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architettoniche o commerciali. Fornita in bobina da 3 mt che contiene 612 led SMD separabili ogni 6 led (2,94 cm).

IP20

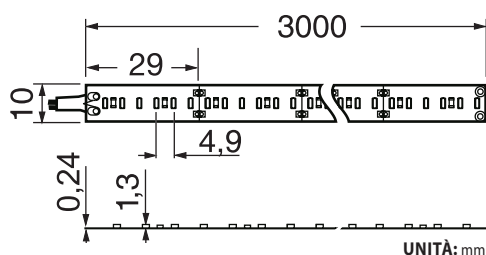

caratteristiche tecniche:

A richiesta fornibile versione ART. 19/92145-00 con CRI 90.

FILE IES

Lunga Durata



3M

Nastro adesivo

TEMPERATURA DI LAVORO

+35°C

-20°C



RoHS compliant



SCDM5




Articolo	Descrizione	Temperatura di colore*1	CRI	Grado di protez.	Tens. alim. VCC	Flusso Lum. lm/mt	TTaglio	Bobina mt.
19/92140-00	Bobina 204 LED/mt. 3014 b. freddo	6000K-6500K	≥80	IP20	24	2100	2,94 cm	3
19/92142-00	Bobina 204 LED/mt. 3014 b. naturale	4000K-4250K	≥80	IP20	24	1950	2,94 cm	3
19/92145-00	Bobina 204 LED/mt. 3014 b. caldo	2900K-3000K	≥80	IP20	24	1750	2,94 cm	3

* Potenza nominale teorica

*1 Tolleranza di +/- 100K

ACCESSORI

13/23455-00
LED driver



13/26016-00
LED driver



13/22041-00
Controllo LED



13/22124-00
Controllo LED



NOTA BENE: è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.10