


# IL NUOVO ANTIVIBBRANTE GREEN

## NEOPERL® FLEXCORE® DN13 – DN50

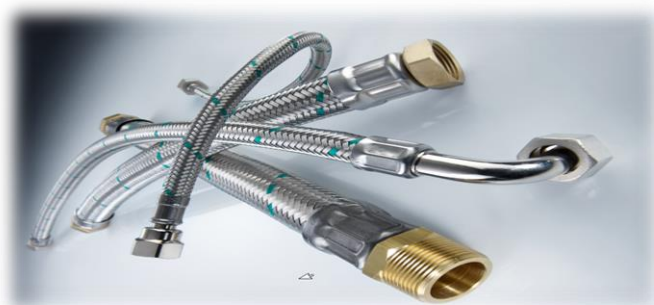

**NEOPERL® FLEXCORE® DN13 – DN50**, marchio "Parigi", sono tubi anti-attorcigliamento in grado di garantire un'eccezionale flessibilità.

Sono tubi idonei per tutte le approvazioni igieniche, grazie al caratteristico in-liner in polietilene resistente a temperature (max.70°). Questi flessibili, sono in grado di sopportare pressioni di esercizio comprese tra i 4 bar, e i 10 bar.

Le nuove bande verdi, sulla trecciatura dei flessibili, identificano la sostenibilità e il ridotto impatto ambientale del nostro FLEXCORE®.


La gamma **NEOPERL® FLEXCORE® DN13 – DN50** offre un range di prodotti che va dal diametro DN13 sino al diametro DN50, proponendo differenti misure per ciascun diametro.

### ❖ MATERIALI UTILIZZATI



- Treccia esterna in acciaio inox
- In-liner polietilene resistente ad alte temperature


### ❖ APPLICAZIONI CONSIGLIATE:




Applicazione per acqua potabile < 70°



Linee di alimentazione idrica in grandi edifici



Pompa dell'acqua



Addolcitori d'acqua

**Neoperl Italia Srl**  
Via Borgomanero,84  
28012 Cressa (NO), Italia  
Tel: +39 0322 863301  
Fax: +39 0322 863267  
[It.distribuzione@neoperl.com](mailto:It.distribuzione@neoperl.com)  
[www.neoperl.com](http://www.neoperl.com)



flow, stop and go®