


Uplights | 1 x powerLED 4 W DC 350 mA | CRI 80
81181W30



Dati tecnici	
Tipologia	Calpestabile
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	Flood
Direzione emissione luminosa	verso l'alto
Potenza	4 W
Flusso luminoso sorgente	490 lm
Intensità di corrente	350mA
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe energetica	A+
Classe di isolamento	3
IP	IP68
Limitazioni installative	Non per uso underwater
IK	IK10
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.2 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Caratteristiche tecnologiche prodotto	Acquastop - TVS
Temperatura tipica sul vetro	40 °C

Finitura corpo

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	nero RAL 9005 opaco
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere

Finitura diffusore

Materiale	Vetro extra chiaro - Temprato
Colore	Trasparente

Finitura Flangia

Materiale	Acciaio AISI 316L
Colore	acciaio
Lavorazione	spazzolatura

Elettronica



89421
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC



99183
On/Off Driver 198-264V AC



83100
DALI-2 Multi Power 99-264V AC / 170-276V DC

Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	No
-----------------	----

Uplights | 1 x powerLED 4 W DC 350 mA | CRI 80 | Base 81181W30


Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powered, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 490 lm, con un'efficienza nominale di 122.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso in ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.2 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento su muratura con controcassa cod. 99855.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

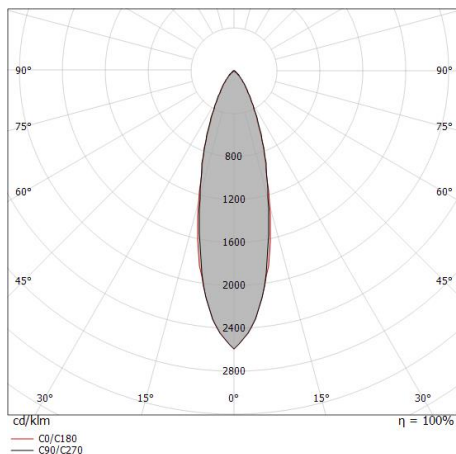

Distance [m]	Cone diameter [m]	Half-peak divergence [°]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	0.25 / 0.26	29.6° / 28.6°	2803	14.3° 1284	14.8° 1269	
1.0	0.51 / 0.53	29.6° / 28.6°	701	14.3° 321	14.8° 317	
1.5	0.76 / 0.79	29.6° / 28.6°	311	14.3° 143	14.8° 141	
2.0	1.02 / 1.06	29.6° / 28.6°	175	14.3° 80	14.8° 79	
2.5	1.27 / 1.32	29.6° / 28.6°	112	14.3° 51	14.8° 51	
3.0	1.53 / 1.59	29.6° / 28.6°	78	14.3° 36	14.8° 35	

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	55 %
Flusso luminoso sorgente	490 lm
Flusso luminoso apparecchio	270.51 lm
Potenza reale apparecchio	4 W
Efficienza reale apparecchio	67 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Black Body Locus	On

LED Life / Failure Ratio



L70 B10 C0 247450h (at Tj 60 Ta 25)

UGR


UGR axial	16.9
UGR transversal	16.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	29°

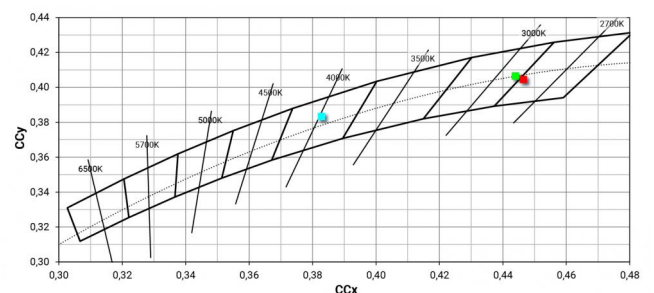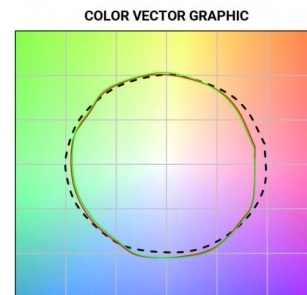

Orma_A | Uplights | Accessories
81181W30



Controcassa

posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura
L=97mm, H=78mm, D=97mm.

Materiale:ABS, colore:Nero.

Code

99560





Controcassa

posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura
L=97mm, H=76mm, D=97mm.

Materiale:ABS, colore:Nero.

Code

99650



Controcassa

posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura
L=73mm, H=76mm, D=73mm.

Materiale:Acciaio AISI 316, colore:acciaio.

Code

99855