





Lampada a parete | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA  
CRI 80  
**85542W70**



## Dati tecnici

Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	Wide Flood
Potenza	2 W
Flusso luminoso sorgente	233 lm
Intensità di corrente	630mA
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe energetica	A+
Classe di isolamento	3
IP	IP65
IK	IK10
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Temperatura d'esercizio tipica	-20 / +50
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.180 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Temperatura tipica sul vetro	40 °C

## Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	grigio RAL 9006 gofrato
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere

## Elettronica



99186  
On/Off Driver 198~264V AC



99179  
On/Off Driver 198~264V AC



83102  
DALI-2 Multi Power 99~264V AC / 170~276V DC



89420  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC

Lampada a parete | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA | CRI 80 | Base **85542W70**

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED powered, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio ral 9006 gofrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.180 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84338.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

### Caratteristiche Illuminotecniche


Resa luminosa apparecchio (LOR)	46 %
Flusso luminoso sorgente	233 lm
Flusso luminoso apparecchio	108.15 lm
Potenza reale apparecchio	2,0 W
Efficienza reale apparecchio	54 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	1/16 ANSI BIN
Indice di resa cromatica	80 Ra

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

### OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2
Ottica C0/C180	62°

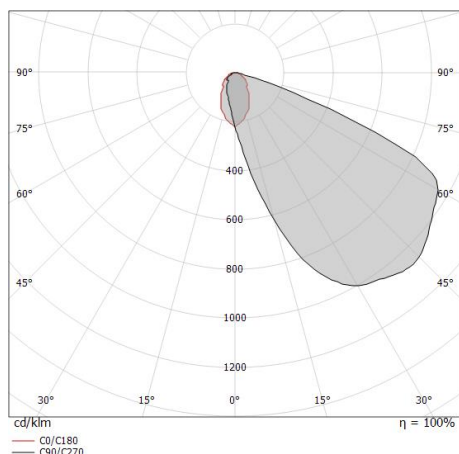

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.61	E(0°) 96 E(C0) 30
1.0	1.21	E(0°) 24 E(C0) 7
1.5	1.82	E(0°) 11 E(C0) 3
2.0	2.42	E(0°) 6 E(C0) 2
2.5	3.03	E(0°) 4 E(C0) 1
3.0	3.63	E(0°) 3 E(C0) 1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0/C180 (Half-peak divergence: 62.4°)



Quara\_R | Wall Lights | Accessories  
**85542W70**



Controcassa

Tipo installazione: muratura L=72mm, H=62mm, D=62mm

**Code**

84338