SCHEDA PRODOTTO
SubstiTUBE T5 HF HE28 17 W/4000K 1149 mm

SubstiTUBE T5 HF | Tubi LED per funzionamento con alimentatore elettronico

AREE APPLICATIVE

- Uffici, edifici pubblici
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria
- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C

VANTAGGI PRODOTTO

- Tecnologia in vetro
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione retrofit di lampade T5 esistenti su installazioni con alimentatori HF
- Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare
- Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM
- Durata: fino a 50.000 ore
- Sfarfallio basso secondo EU 2019/2020
- Grado di protezione: IP20

© 2021, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza di costruzione	17,00 W
Tensione nominale	100...130 V
Frequenza di funzionamento	20...75 kHz
Potenza nominale	17,00 W
Corrente nominale	0,147 A
Tipo di corrente	Corrente alternata (CA)
Distorsione armonica totale	< 20 %
Fattore di potenza λ	> 0,90

Dati fotometrici

Temperatura di colore stimata	4000 K
Flusso luminoso nominale	2400 lm
Flusso luminoso caratteristico	2400 lm
Fattore manten. flus lum fine du	0,70
Colore della luce (descrizione)	Cool White
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	2400 lm
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	≤5 sdcm

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	< 0,5 s
Tempo di riscaldamento (60 %)	< 2,00 s
Fascio luminoso nomin (semivalore picco)	190,00 °

Dimensioni e peso

Diametro del tubo	16 mm

© 2021, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Peso prodotto	155,00 g
Lunghezza totale	1149 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
t° max su punto di prova Tc	62 °C

Durata

Durata nominale della lampada	50000 h
Durata caratteristica della lampada	50000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	200000

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G5
Senza mercurio	Sì

Caratteristiche

Dimmerabile	No

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
Norme	CE
Classe di efficienza energetica	A++
Consumo di energia	19 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	ST5HE28-1.2M17W

Dati logistici

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C

© 2021, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Distribuzione luminosa

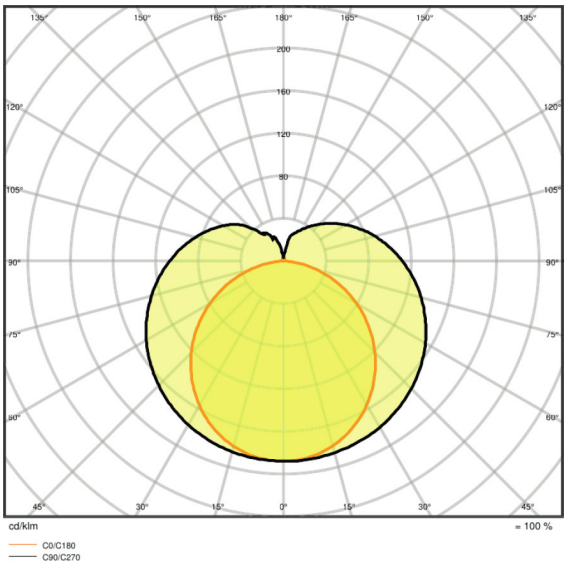

LDC typ polar

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

— Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.

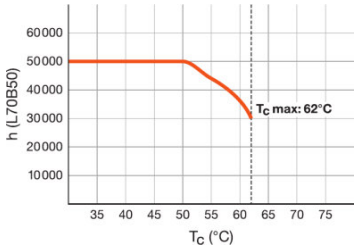

Altri grifici

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075543201	Manicotto 1	1165 mm x 20 mm x 24 mm	173,00 g	0.56 dm³

© 2021, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

4058075543218	Cartone di spedizione 10	1218 mm x 153 mm x 80 mm	2151,00 g	14.91 dm³

1)⊠codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per le informazioni più aggiornate consulta

- www.ledvance.it/substitube

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2021, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.