
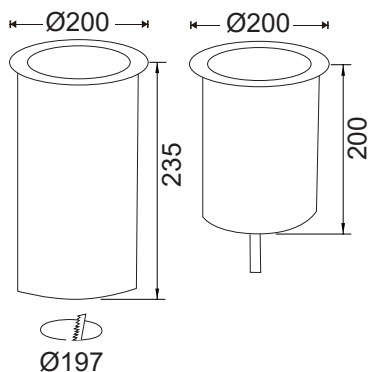


PUNTI LUCE SEGNA PASSO PROFESSIONALE



Codice

39.9PL0643C

EAN13

8025702049999

Potenza	12W
Tensione di alimentazione	220-240 Vac - 50/60 Hz
Corrente	60mA
Fattore di potenza	> 0,9
Flusso uscente Totale	850lm
Flusso modulo Totale	1250lm
Flusso modulo $\Phi 120^\circ$	1078lm
Temperatura di colore correlata	3000K
Tonalità di luce	Bianca Calda
Coerenza dei colori	$\leq 6SDCM$
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada $\Phi 95$	piena luce istantanea (<1 sec)
Angolo di diffusione	$38^\circ \pm 30^\circ$ (regolabile)
Durata di vita L70B50 (LIFETI-ME)	30000h
Grado di protezione contro gli urti	IK10
Dimensioni	$\Phi 200 \times 235$ mm con controcassa
Foro con controcassa	$\Phi 197$ mm
Materiale del corpo	Ghiera in Acciaio 316, corpo in alluminio e controcassa in plastica nero
Lunghezza cavo	0,3m
Peso	2100g
Tipo di attacco	Conduttori liberi
Lunghezza cavo	0,3m
Note	E' calpestabile e carrabile, fino a 2000Kg alla velocità di transito massima di 10 km/h Cavo di alimentazione H07RN-F 3x1.00mm ² gommatto.

Punto luce a LED disponibile con diverse tonalità di colore. Angolo di diffusione 30° , idoneo come luce di cortesia e per mettere in risalto particolari ambienti della casa e del giardino, avendo grado di protezione IP67. E' calpestabile e carrabile, fino a 2000Kg alla velocità di transito massima di 10 km/h.

Materiale:

Ghiera in Acciaio 316. Corpo in alluminio e controcassa in plastica, in dotazione, schermo in vetro temperato. Installabile a pavimento con la controcassa e con un opportuno sistema di drenaggio ed a parete in muratura.

Cavo di alimentazione H07RN-F 3x1.00mm² gommatto

Cablaggi:

Collegare direttamente alla linea di alimentazione elettrica 220-240Vac, supporta un range di 85-264Vac.

Sistema Orientabile:

In fase di installazione è possibile regolare l'inclinazione della sorgente luminosa di $\pm 30^\circ$

NON idonei in ambienti dove sono presenti fattori corrosivi prolungati nel tempo