

# SPILLO

design M. Pagnoncelli

Lampada incasso a filo muro da parete e soffitto con doppia asta orientabile realizzata in trafilata di ottone sezione 7x7mm. Disponibile in varie altezze e diverse potenze. Illuminazione a microstriscia LED ad alta efficienza luminosa.

**Necessita di alimentatore e controcassa, non inclusi.\***

Finiture colore:  
verniciato bianco (BI),  
verniciato nero (NE),  
cromo (CR), oro (OR).

**Mod. dep.**

**Alimentatori, controcasse e specifiche tecniche a pag. 20-21**

Built-in flush wall or ceiling lamp with double adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section.


Available in various dimensions and power levels. Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip.

**Requires power supply unit and wall housing, which is not included.\***

Available in:  
white varnish (BI),  
black varnish (NE),  
chrome (CR), gold (OR).

**Registered design.**

**Power adapters, wall housing and technical specifications on page 20-21**

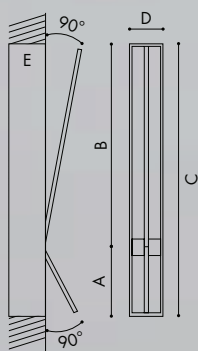

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	∅ cm
SPILLO2i.50	9,24	12	770	3000	21,5	51,5	75	3,3	3	8,2x75,6
SPILLO2i.80	14,52	12	1210	3000	31,5	81,5	115	3,3	3	8,2x115,6
SPILLO2i.100	18,00	12	1540	3000	41,5	101,5	155	3,3	3	8,2x155,6
SPILLO2i.120	22,40	12	1870	3000	51,5	121,5	175	3,3	3	8,2x175,6

Classe energetica. Energy class.



\*L'uso degli alimentatori codificati in tabella a pagina 20-21 (vedi specifiche tecniche) danno garanzia totale al prodotto.  
Using the power supply units listed on page 20-21 (see technical specifications) will result in full product warranty.