
ST 111 LONGLIFE

Collegamento singolo



Caratteristiche prodotto

- Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20...+80 °C




Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

| | |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Potenza nominale | 80.00 W |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |

Dimensioni e peso



| | |
|-----------|---------|
| Lunghezza | 40.3 mm |
|-----------|---------|


Durata

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Durata caratteristica della lampada | 0 h |
|-------------------------------------|-----|

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|--|-----------------------|
| Contenuto caratt.di mercurio nella lamp. | 0.0 mg |
| Smaltimento adeguato in accordo alla Dir | Si |
| Nota a pié pagina solo per prodotto | Non adatto per L 70 W |

Scheda prodotto

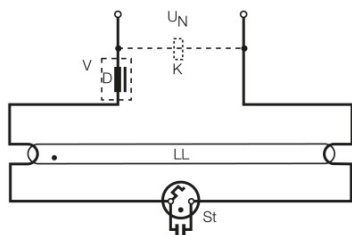

Schema di cablaggio

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4050300064000 | ST 111 LONGLIFE | Cartone di spedizione 20 | 165 mm x 154 mm x 150 mm | 3.81 dm ³ | 321.27 g |
| 4050300270166 | ST 111 LONGLIFE | Cartone di spedizione 1200 | 400 mm x 235 mm x 325 mm | 30.55 dm ³ | 8086.00 g |
| 4050300854045 | ST 111 LONGLIFE | Cartone di spedizione 400 | 227 mm x 179 mm x 227 mm | 9.22 dm ³ | 2748.83 g |

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.