

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► ALO

- 1**
Quote di interasse dei fori di fissaggio a soffitto.
- 2**
Cavo elettrico bipolare in FEP + FEP, conduttori sez. 2x0,75 T° 180.
- 3**
4 portalampade ceramici T° 270 con attacco tipo G9.
- 4**
Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 5**
Dettaglio aggancio del vetro senza fori e senza viti a vista.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/RI



CR/RI

ELETTRIFICAZIONI

► ALO ➡ 4x60w 230V/50HZ G9

ALTERNATIVE:

ES ➡ 4x9w 230V/50HZ

LED ➡ 4x8w 230V/50HZ

FINITURA MONTATURA



AS




BC



NI

DIMENSIONI

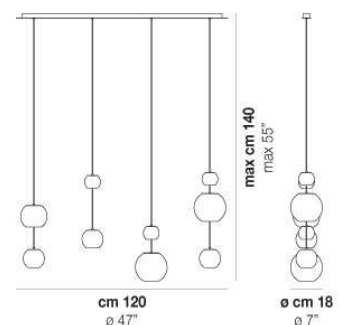

VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
12 S, 12, 15 S, 15, 18 S, 18, 9 S, CHA, CUB, FC, PEAA, PEAB, PEAC, PEAD, R55, R60, RC, SPH, SUR

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0
PESO LORDO	Kg 0
PESO NETTO	Kg 0



QRCODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)