

Ventilatore oscillante: modello bianco da tavolo, Ø 40.

- 3 velocità
- Realizzato in resina termoplastica antiurto.
- Dati e prestazioni sono certificate da IMQ con etichetta informativa.
- Griglia dal design elegante e innovativo, asportabile per una facile pulizia.
- Testa del ventilatore inclinabile e orientabile.
- Rotazione 90°.
- Cavo di alimentazione: 1.8 m.
- Prodotto selezionato Design Index ADI Associazione per il Disegno Industriale

Design: F. Trabucco M. Vecchi

Frequenza (Hz) 50/60

Isolamento II° classe

Peso (Kg) 2,7

Potenza assorbita max (W) 40

Corrente assorbita max (A) 0,19


Tensione (V) 220-240

RPM 1145

Portata max alla max vel. (m³/h) 4000

Portata max (m³/h) 4000

Potenza sonora Lw [dB(A)] 57.2

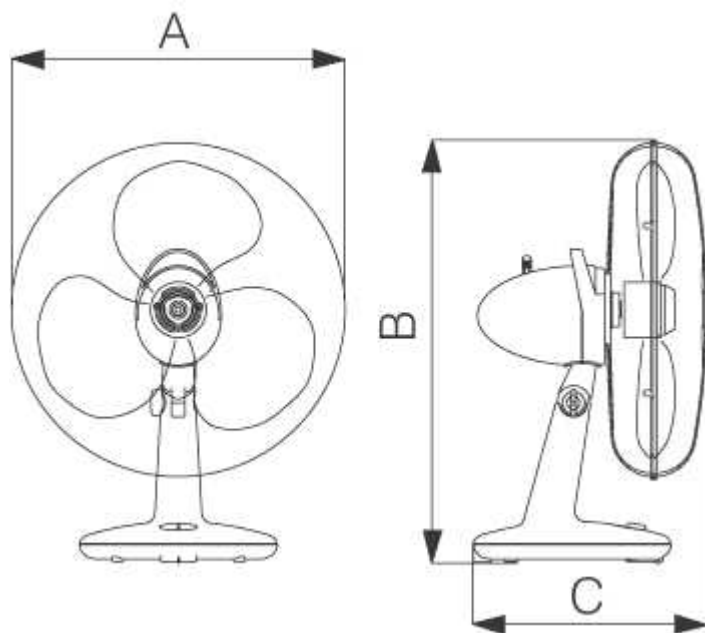

Dimensione A (mm) 458 Dimensione B (mm) 570,5 Dimensione C (mm) 302,5