


Serie **ARIETE CRI90** ad alta resa cromatica su circuito da 15 mt

24V



STRISCE A LED 2216 PROFESSIONALI - 9,6W/mt.*

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie ARIETE da 15MT sono state progettate e realizzate per offrire i vantaggi delle normali strisce led serie ARIETE ma con la possibilità di alimentare continuamente da un solo capo fino a 15mt di striscia lineare ottimizzando e semplificando il cablaggio. Fornita in bobina da 15mt che contiene 1800 led smd separabili ogni 6 led (5 cm).

IP20 da interno



ENERGY LABEL

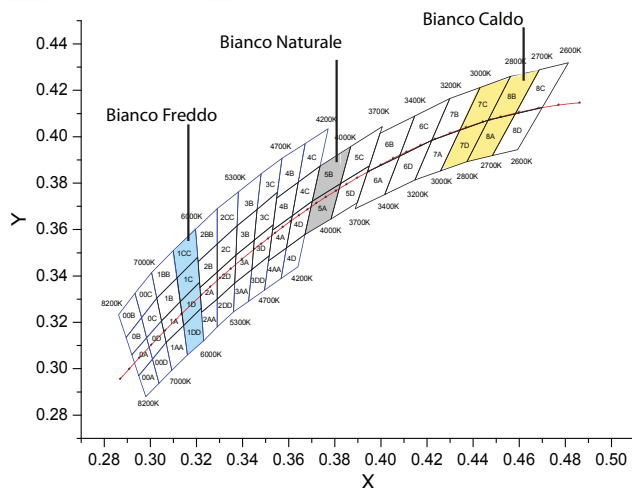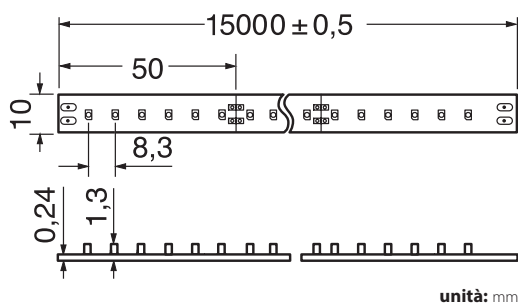

caratteristiche tecniche:



Articolo	Descrizione	Temperatura di colore*1	CRI	Grado di protez.	Tens. Alim. VCC	Flusso Lum. lm/mt	Taglio	Bobina mt.
18/66200-00	Bobina 120 LED/mt. 2216 b. freddo	6500K*	≥90	IP20	24	730	5 cm	15
18/66202-00	Bobina 120 LED/mt. 2216 b. naturale	4000K*	≥90	IP20	24	710	5 cm	15
18/66204-00	Bobina 120 LED/mt. 2216 b. caldo	2750K*	≥90	IP20	24	680	5 cm	15
18/66205-00	Bobina 120 LED/mt. 2216 b. caldo	3000K*	≥90	IP20	24	690	5 cm	15


NOTA BENE: bobina LED alimentabile in testa su intera lunghezza di 15 metri.

* Potenza nominale teorica

*1 Tolleranza di +/- 5% (per bianco freddo +/- 10%)

ACCESSORI

13/23771-00
LED driver



13/26066-00
LED driver



13/22041-00
Controllo LED



13/22124-00
Controllo LED



NOTA BENE: è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.6