



PROIETTORI LED DA ESTERNO SERIE FB2



Prodotto

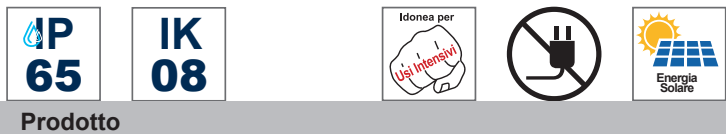

CLASSE III

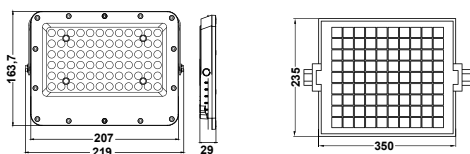

Codice	Conf.	/	Imb.
39.9FB2100N	10	/	10
EAN13			

8025702065586

Descrizione	PROIETTORI LED DA ESTERNO serie FB2
Tipologia	PROIETTORI LED DA ESTERNO serie FB2
Serie	con PANNELLO SOLARE e TELECOMANDO
Modello	FB2-100
Autonomia	8-10h
Temperatura di esercizio	-20°C / + 50°C
Flusso uscente	1200lm
Numero LED	70 LED SMD2835
Temperatura di colore correlata	4000K
Indice di resa cromatica RA	RA 70
Tonalità di luce	Bianca Naturale
Coerenza dei colori	≤6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Φ95	piena luce istantanea (<1 sec)
Angolo di diffusione	90°
Durata vita media del LED	25000h
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione contro gli urti	IK08
Materiale del corpo	Struttura in alluminio e lente in PC
Peso	650g
Tipo di attacco	Connettore DC XT30 con contatti dorati
Dimmerabile	SI settabile 6 livelli di luminosità (50%-60%-70%-80%-90%-100%) da telecomando
Batteria	LiFePO4 3,2Vcc 10Ah
Dimensioni	219x163,7x29mm
Lunghezza cavo	2m
Sezione cavo	2x0,5mm ²
Accessori in dotazione	Pannello solare 5V, 10W, in Silicio Monocristallino Telecomando 39.9FB2100R con batterie AAA

